Athene

CATAS | UNI EN1335 | CLASSE 1IM | CAM



ATHEN0.406.A01 - ATHEN0.406.A03

Peso lordo box 15,8 kg – Vol. box 0,21 m³

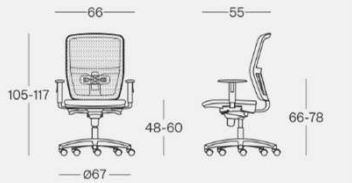

ATHEN0.406.A02 - ATHEN0.406.A04

Peso lordo box 17,4 kg – Vol. box 0,21 m³

Operativa – sedile tappezzato, schienale in rete con supporto lombare regolabile in altezza – mod. 406

Struttura:	schienale ergonomico in nylon, supporto lombare regolabile in altezza integrato, rivestito con rete 3D, mod. TT sedile con struttura interna in legno multistrato spessore 12 mm, imbottitura in poliuretano espanso densità 40 Kg/mc, spessore 50 mm, ignifuga classe 1 ITA rivestimento in tessuto con fasce cucite ai lati del sedile plastiche a vista disponibili nei colori nero e grigio (PANTONE Cool Gray 6C)	
Meccanismo:		mod. MO11H sincronizzato bloccabile in 5 posizioni antishock, pomolo di regolazione dell'intensità di oscillazione.
Braccioli:		mod. BR002.A bracciolo in nylon grigio con pad rigido, regolabile in altezza - escursione 75 mm
		mod. BR218.N bracciolo in nylon nero con pad rigido, regolabile in altezza - escursione 75 mm
Base:		mod. BG005.A a 5 razze in nylon grigio Ø 670 mm con ruote Ø 50 mm in PP, perno Ø 11 mm: • R02 libere, in PP grigio • R05 (opzionali) autofrenanti gommate
		mod. BG005.N a 5 razze in nylon nero Ø 670 mm con ruote Ø 65 mm in PP, perno Ø 11 mm: • R04 autofrenanti, in PP nero • R05 (opzionali) autofrenanti gommate

La seduta è in fase di test Catas per conformità alla UNI EN1335, ed in fase di omologazione ministeriale classe 1IM, risponde ai requisiti CAM (criteri ambientali minimi)